



RaniMoBar aurutõkkele kasutjuhend



Sertifikaadid

RaniMoBar aurutõkkele on läbinud väga põhjalikud testid ning omab:

1. Rootsi „P“ sertifikaat, mille on väljastanud:
SP Technical Research Institute of Sweden Certificate no. 3189/90
2. Norra Sintef sertifikaat, mille on väljastanud:
Teknisk Godkjenning Sintef certification no 20201
3. CE sertifikaat.

RaniMoBari ametlik maaletooja on Pakkemeister Hillman OÜ
Email: info@pakkemeister.ee

RaniMoBari jätkuvalt kõrge kvaliteet tagatakse nii tehase sisese kvaliteedikontrolli kui iga aastase sõltumatu auditiga.

RaniMoBar Kasutusjuhend

RaniMoBar aurutõkkele paigaldatakse ja Üleminekud ning läbiviigud tihendatakse selleks ettenähtud aurutõkketeibiga seinasisekonstruktsioonis nii, et ruumi siseõhus tekkiv niiskus ei saaks tungida seinakonstruktsioonis kilest väljapool olevatesse kihtidesse. RaniMobar paigaldatakse seinas oleva soojustusmaterjali soojemale poolele.

Aurutõkke peab olema kõikjal pidev. Aurutõkkes olevad akna- ja ukseavade servad, kommunikatsioonide läbiviigud, kinnitusvahenditest tekkivad augud või rebendid tuleb hoolikalt katta aurutõkketeibiga. Juhul kui kile paigaldatakse klambritega, tuleb ka need kohad tihendada aurutõkketeibiga.


RaniMobar paigaldatakse ülekattega 200 mm, omavahelised liitekohad kaetakse aurutõkketeibiga.

Elektri- ja sidekaablid peavad asetsema aurutõkkest seespool.

NB! Pane tähele!

Aurutõkket ei kasutata seinades ja põrandates kus kasutatakse niiskus või vesieristusmaterjale (niisked ja märjad ruumid).

Aurutõkket säilitatakse kaitstuna UV kiirguse eest!

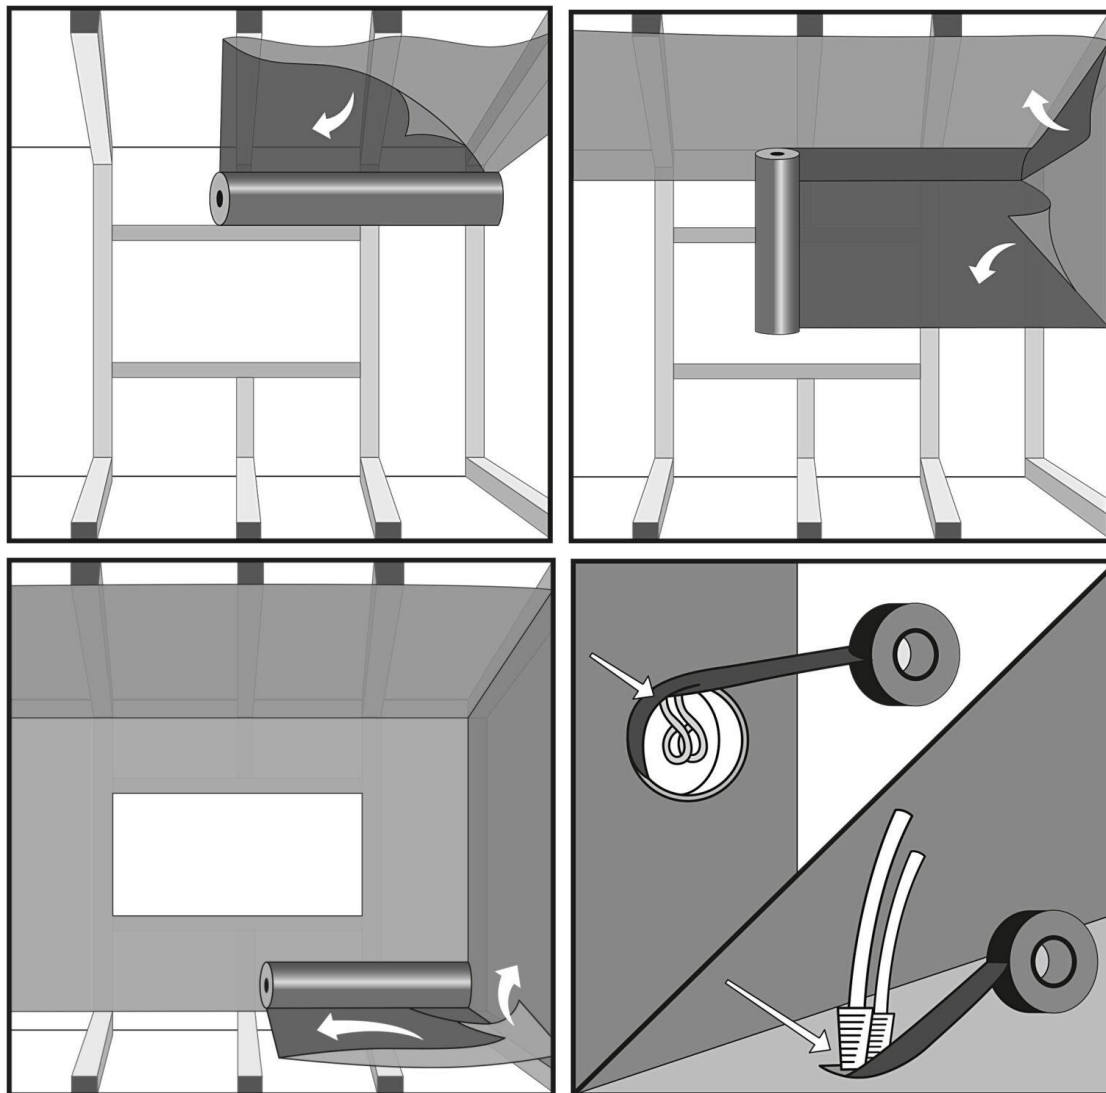

Kuidas tunned ära RaniMoBar originaaltoote:

RaniMoBar on alati sinist värvi ja lisaks sellele jookseb tootel kogu pikkuses markeering toote nimetuse, valmistaja nime ja sertifikaadi numbriga,



RaniMoBari ametlik maaletooja on Pakkemeister Hillman OÜ

Email: info@pakkemeister.ee